

## Exercice 1 : Série E1 — Freinage d'une voiture avec traînée aérodynamique

(a)

## 0.0.1 Modèle physique

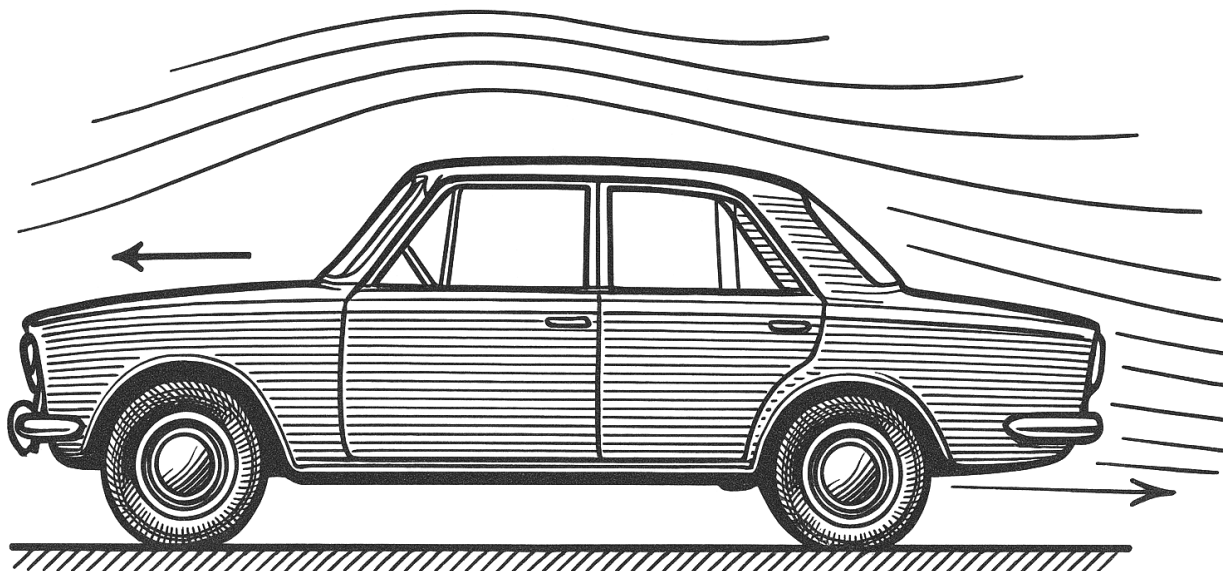


FIGURE 1 – Voiture

On modélise le freinage d'une voiture par une décélération constante  $a_0 = \mu g$  et une force de traînée aérodynamique quadratique  $F_D = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2$ . On montre que la vitesse initiale  $v_0$  mène aux formes fermées suivantes, avec :

$$k = \frac{\rho C_d A}{2m}.$$

Le temps d'arrêt vaut :

$$t_{\text{stop}} = \frac{1}{\sqrt{a_0 k}} \arctan\left(v_0 \sqrt{\frac{k}{a_0}}\right)$$

et la distance d'arrêt vaut :

$$x_{\text{stop}} = \frac{1}{2k} \ln\left(1 + \frac{k}{a_0} v_0^2\right).$$

Toutes les grandeurs doivent être exprimées en unités SI cohérentes, soit :

- $m$  en kilogrammes (kg),
- $A$  en mètres carrés ( $\text{m}^2$ ),
- $\rho$  en kilogrammes par mètre cube ( $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ),
- $g$  en mètres par seconde carrée ( $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ),
- $v_0$  en mètres par seconde ( $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ).

### 0.0.2 Cahier des charges

Écrire un programme `brake.c` qui lit **sept arguments** en `int` ou `double` depuis la ligne de commande, donnés dans des unités volontairement peu pratiques. On suggère d'utiliser un suffixe dans le nom des variables pour rappeler l'unité, par exemple `v0_kmh` pour la vitesse initiale en km/h. Les arguments sont :

1. `v0_kmh` : vitesse initiale en km/h ;
2. `m_t` : masse du véhicule en tonnes ;
3. `mu_permille` : coeff. de frottement en ‰ ;
4. `A_dm2` : surface frontale en  $\text{dm}^2$  ;
5. `Cd` : coefficient de traînée (sans dimension) ;
6. `rho_gL` : densité de l'air en g/L (indice :  $1 \text{ g/L} = 1 \text{ kg/m}^3$ ) ;
7. `g_Gal` : accélération gravitationnelle en Gal ( $1 \text{ Gal} = 0.01 \text{ m/s}^2$ ).

Le programme doit :

1. convertir **toutes** les grandeurs en unités SI ;
2. calculer successivement  $a_0$ ,  $k$ ,  $t_{\text{stop}}$  et  $x_{\text{stop}}$  ;
3. afficher les résultats avec trois décimales, en secondes pour le temps et en mètres pour la distance.

### 0.0.3 Exemple d'exécution

```
$ ./freinage 130 1.4 800 22 0.30 1.225 981
Temps d'arrêt : 4.594 s
Distance d'arrêt : 82.881 m
```

### 0.0.4 Déroulement conseillé

1. Réfléchir au problème, aux conversions et aux formules.
2. Écrire un squelette de programme avec les inclusions nécessaires et la fonction `main`.
3. Lire les arguments et vérifier le nombre attendu ; quitter proprement sinon.
4. Implémenter les conversions et vérifier les valeurs intermédiaires au besoin.
5. Calculer les grandeurs physiques et valider avec l'exemple fourni.
6. Formater l'affichage des résultats avec trois décimales.